



Imprimante thermique/RFID haute performance T6000e

Vitesse • Polyvalence • Fiabilité

L'imprimante industrielle de la série T6000e offre des standards d'excellence en matière de productivité et de polyvalence dans les environnements rapides où la vitesse, une qualité d'impression exceptionnelle et des fonctions avancées telles que la vérification des codes à barres RFID et en temps réel sont nécessaires. La T6000e est l'une des imprimantes les plus polyvalentes du marché, permettant d'imprimer jusqu'à 10 000 étiquettes par jour à grande vitesse, l'impression de petites étiquettes haute résolution de 600 dpi, la prise en charge de tous les principaux langages d'impression sur le marché, de multiples options de connectivité, ainsi que des outils de gestion de l'imprimante à distance et des alertes automatisées, pour que votre entreprise fonctionne avec une efficacité et une productivité optimales.

La T6000e RFID, maintes fois primée, imprime et encode des étiquettes RFID standard et sur métal. Elle est dotée d'une fonction de surimpression automatique pour les étiquettes qui ne s'encodent pas correctement. Des kits de mise à niveau RFID sont disponibles pour le modèle standard T6000e afin de fournir aux clients une solution rentable pour intégrer la technologie RFID dans leurs opérations, sans investissement initial.

Grâce au vérificateur de codes à barres intégré, la T6000e peut éliminer les amendes pour non-conformité et les remboursements dus en raison de codes à barres mal imprimés. Cette solution entièrement intégrée permet de retirer, d'annuler et de réimprimer automatiquement les étiquettes ratées. Utilisée avec le logiciel de gestion d'imprimante à distance PrintNet Enterprise, ses données sont capturées pour certifier les étiquettes imprimées et fournir une vérification rétrospective pour une utilisation future. La T6000e offre la possibilité unique d'imprimer, de coder des étiquettes RFID et d'effectuer une inspection des codes à barres en même temps. Il n'est plus nécessaire de disposer de deux machines distinctes pour remplir deux fonctions complètement différentes, ce qui permet un nouveau niveau de productivité et des réductions de coûts.

Les avantages du produit

- ARM Cortex-A9 haute performance
- 512 Mo de RAM / 128 Mo de mémoire flash
- Configuration des modèles 4" (10,16cm) et 6" (15,24cm)
- Disponible en 203 DPI, 300 DPI et 600 DPI.
- Structure en aluminium moulé sous pression avec porte métallique
- Transfert et impression directe
- Interfaces standard Ethernet, USB et série
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac en option
- Système d'encodeur/antenne RFID en option
- Sécurité Ethernet et Wi-Fi de niveau entreprise
- Capacité de carte mémoire SD de 4 à 32 Go
- Prise en charge des polices asiatiques et andalouses Premium



Une productivité de niveau entreprise

- Impression à grande vitesse jusqu'à 14 ips
- Impression à haut volume jusqu'à 10 000 étiquettes par jour, dans des environnements exigeants
- Compatibilité avec la solution de gestion des appareils SOTI Connect
- Configuration facile pour les étiquettes RFID avec une rétrocompatibilité pour les applications RFID existantes
- La facilité d'utilisation et l'écran interactif réduisent la durée de formation de l'utilisateur et les temps d'arrêt, ce qui permet à votre entreprise de se concentrer sur une productivité opérationnelle



Polyvalence


- 600 dpi pour des étiquettes de haute qualité d'impression (modèle 4" uniquement)
- Intégration efficace, grâce à la bibliothèque d'émulations d'impression la plus complète du secteur, y compris l'impression Postscript niveau 3/PDF niveau 1.7
- Impression/encodage RFID pour les étiquettes intelligentes standard, les étiquettes métalliques et de nombreuses autres créations d'étiquettes
- Quatre langages de programmation d'imprimantes RFID
- Vérificateur de codes à barres ODV-2D intégré pour produire, chaque fois, des codes à barres 1D et 2D pouvant être scannés à 100%



Fiabilité

- Structure métallique solide, pour un fonctionnement fiable
- Fonctionne dans une large gamme de température : -5° C à 40° C (23° F à 104° F)
- Protocole WiFi et suite de sécurité
- Le système intelligent de gestion de la chaleur augmente la durée de vie de la tête d'impression et améliore la qualité d'impression tout en réduisant les coûts d'exploitation.

Les caractéristiques principales

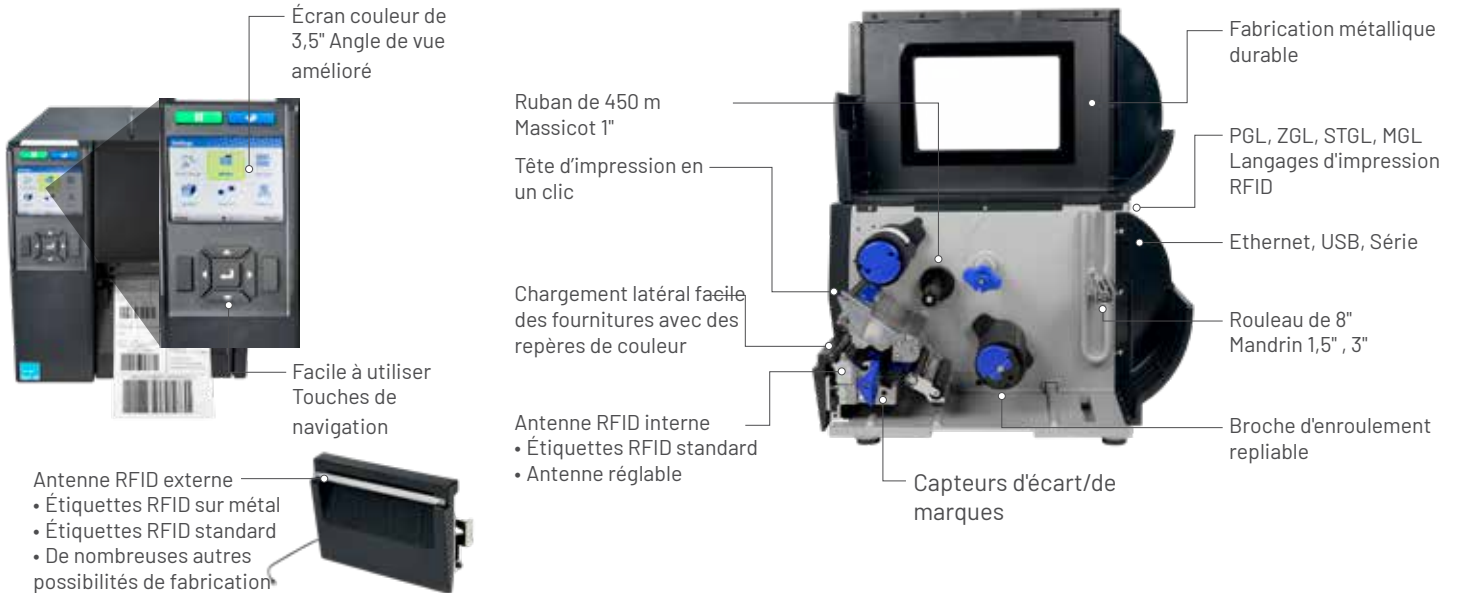

La T6000e RFID offre les mêmes avantages que le T6000, plus des fonctionnalités RFID avancées

- RFID disponible dans les modèles 4" et 6"
- Encode et imprime les étiquettes RFID standard les plus couramment utilisées dans les applications de la chaîne d'approvisionnement en carton ou en palettes
- Encode et imprime les étiquettes sur métal
- Encode et imprime de nombreuses autres sortes d'étiquettes, telles que les étiquettes pour tuteurs de plante et les étiquettes d'emballage de plantes horticoles, les étiquettes pour articles de transport consignés, pour bracelets, etc.
- Valide le processus d'encodage, et biffe et réimprime automatiquement toute étiquette RFID qui ne parvient pas à s'encoder correctement
- Enregistre toutes les étiquettes RFID pour le processus d'encodage et le suivi des taux de réussite/échec
- Adaptée à toutes les grandes marques d'inlays RFID et d'étiquettes métalliques



Qualité d'impression exceptionnelle de 600 DPI

- Texte, codes à barres et graphiques haute résolution
- Petites étiquettes utilisées sur les assemblages de circuits imprimés
- Caractères asiatiques détaillés
- Disponible pour les T6000e et RFID de 4 pouces de large
- Tête d'impression interchangeable



Une productivité de niveau entreprise

- Installation immédiate avec configuration minimale et émulations multiples
- 9 langages d'impression et 4 langages d'impression RFID natifs et du marché
- Configuration et utilisation de l'imprimante à l'aide d'un panneau de commande virtuel ou d'une page Web intégrée.
- Économies de temps de configuration de l'imprimante grâce à la carte mémoire à changement rapide (QCMC)
- Solution de gestion des IOT SOTI Connect
- Grand écran LCD couleur facile à utiliser avec menu intuitif par icônes
- Suite complète d'options de connectivité et de protocoles de sécurité



PrintNet Enterprise (PNE)

- Dépanne à distance et surveille le statut de l'imprimante à partir du tableau de bord de l'administrateur
- Transmet les configurations, le firmware ou tout autre fichier vers un groupe d'imprimantes ou une seule imprimante
- Envoie des alertes automatisées pour les erreurs, les avertissements ou les conditions de défaillance de l'imprimante par e-mail/texte
- Utilise la gestion de l'imprimante pour générer des rapports de production
- Verrouillage à distance du panneau avant pour empêcher les utilisateurs non autorisés d'effectuer des modifications
- Compatibilité ascendante pour prendre en charge toute la famille des imprimantes Printronix Auto ID
- Harmonisation de l'ensemble du parc d'imprimantes

T6000e | Fiche technique

Model	T6000e 4"	T6000e 6"	
Résolution	203 DPI, 300 DPI ou 600 DPI	203 DPI ou 300 DPI	
Méthode d'impression	Thermique direct et transfert thermique		
Vitesse d'impression maximale	14ips @ 203 dpi ; 12ips @ 300 dpi, 6ips @ 600 dpi	12ips @ 203 dpi ; 10ips @ 300 dpi	
Largeur d'impression maximale	104 mm (4.1")	168,4 mm (6.55")	
Type de produit	Étiquettes en rouleau ou en accordéon, étiquettes, papier, film, ticket		
Manipulation du support	Standard: Continu, bande déchirable, déchirable / Options: Décollage, coupe et rembobinage		
Largeur du produit	Min 25,4 mm (1") / Max 114,3 mm (4.5")	Min 50,8 mm (2") / Max 172,7 mm (6.8")	
Épaisseur du produit	0,06 mm (0.002") à 0,268 mm (0.010") / Épaisseur maximale de RFID 1,2 mm (0.05")		
Longueur du produit	2,515 mm (99")		
Diamètre du mandrin	38,1 mm (1.5") - 76,2 mm (3.0")		
Diamètre max. du rouleau du produit	209 mm (8.0")		
Type de ruban	Cire, Cire / Résine, Résine		
Largeur du ruban	25,4 mm (Min 1") / Max 114,3 mm (4.5")	50,8 mm (Min 2") / Max 172,7 mm (6.8")	
Longueur du ruban	450 m (1476.4 ft)		
Diamètre du mandrin du ruban	25,4 mm (1.0")		
Interface E/S	Standard: Série RS232, USB, et Ethernet 10/100Base T / En option: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, GPIO, Parallèle		
Cryptage de la sécurité	WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP)		
Authentification de la sécurité WIFI	EAP-TLS, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1, EAP-MDS, LEAP		
Logiciel de gestion à distance	PrintNet Enterprise Suite, SOTI Connect : Gestion de l'appareil IoT		
Mémoire	128 MB Flash / 512 MB DDR		
Entrée de ligne	Plage automatique 90 - 240 VAC (48 - 62 Hz)		
Polices de caractères	Technologies des polices de caractères: Intellifont, TrueType, Unicode Polices de caractères standard: OCR-A, OCR-B, Courier, Letter Gothic, CG Times, CG Triumvirate/Bold/Condensed Polices asiatiques (carte SD optionnelle): chinois simplifié, japonais et coréen Polices andalouses (carte SD optionnelle): chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, japonais PDF/PostScript Level 3: 35 polices de caractères		
Formats graphiques	PCX, TIFF, BMP, PNG		
Code à barres	1D code à barres: BC-412, Code 11, Code 39, Code 35, Code 93, Codabar, Code128 Subsets A/B/C, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, German I-2/5, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPCSHIP, UPS 11, MSI, Matrix 2 of 5, PLESSEY, POSTNET, 4-state PostBar, Australian 4-state, FIM, ITF14, TELEPEN, PLANET, USPS Intelligent Mail, LOGMARS 2D code à barres: PDF-417, MicroPDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Codes, Aztec, GS1 Databar (RSS-14)		
Langage de l'imprimante	IGP: PGL/VGL/ZGL/TGL/IGL/STGL/DGL/IEGL/MGL/EGL Contrôle du travail : P.JL, and PTX-SETUP En option: IPDS, TN5250, Postscript (Level 1.3) / PDF (Level 1.7) Statut de l'imprimante PXML et informations sur les étiquettes en temps réel pour l'intégration dans des logiciels tiers		
RFID	RAIN UHF Passive (GS1 EPC Gen2 v2 / ISO 18000-63) Antenne à position fixe Étiquettes standard/en métal/création d'étiquettes supplémentaires Pas minimal de l'étiquette: 0,625" (15,9 mm)	Épaisseur d'étiquette sur métal jusqu'à 0,05" (1,2 mm) Langages de l'imprimante: PGL, ZGL, STGL, MGL Compteurs: Pistes en bon état/étiquettes surchargées	
Vérificateur de codes à barres intégré ODV-2D	Le vérificateur de codes à barres entièrement intégré classe et signale tous les codes à barres 1D et 2D sur chaque étiquette, quelle que soit l'orientation orthogonale. Classement basé sur les normes ISO 15415, 15416 et 15426 Sauvegarde partielle et surimpression d'étiquettes avec de mauvais codes à barres Rapports sur la qualité des impressions		
Environnement de fonctionnement	Température de fonctionnement : -5° à 40°C (23° à 104°F) (limites différentes selon le support sélectionné) / Humidité de fonctionnement : 10 à 90% RH sans condensation Température de stockage : de -40° à 60° C (de -40° à 140° F) / Humidité de stockage : Sans condensation		
Conformités réglementaires	Émissions : FCC, CE, CCC Sécurité : cTUVus, CCC, CE, BIS, BSMI, EAC, KCC, NOM, RCM, S-MARK Environnement : RoHS, WEEE, Energy Star 3.0 RFID : FCC, CE, ANATEL, ICT, KC, MIC, NCC., SRRC, WPC WiFi : FCC, CE, IC, SRRC		
Dimension physique (L x H x P)	11,7" (297,2 mm) x 13" (330,2 mm) x 20,5" (520,7 mm)	13,4" (340,4 mm) x 13" (330,2 mm) x 20,5" (520,7 mm)	
Poids	37 lbs (16,7 kg)	40 lbs (18,1 kg)	
Options et accessoires	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Parallèle GPIO TN5250	PDF/PostScript IPDS Vérificateur de codes à barres intégré ODV-2D	Rembobinage par lot 4/6" Décollage et rembobinage 4/6" Massicot robuste 4/6" Cartes de polices asiatiques ou andalouses de première qualité OCMC (Carte mémoire à changement rapide) RAIN UHF Passive (GS1 EPC Gen2 v2 / ISO 18000-63)

Longueur du support

Min. : Continu, déchirable 0,25 po (6,35 mm)
Min. : Peel-Off, Cutter 1.0" (25,4mm)
Max. : 99" (2 515 mm)

Min. : Continu, Tear-Off, Peel-Off, Cutter 1.0" (25,4mm)
Max. : 99" (2 515 mm)



Siège social

9F, No. 95, Minquan Road, Xindian District
New Taipei City, Taiwan 231
Bureaux : +886 2 2218 6789

EMEA

Georg-Wimmer-Ring 8b
85604 Zorneding, Germany
Bureaux : +49 8106 37979 000

Amériques

3040 Saturn Street, Suite
200 Brea, CA 92821 U.S.A.
Bureaux : +1 657 258 0808